

YI-245A 水性体系基材润湿剂

概述：

本品为特殊改性的聚硅氧烷共聚物，适用于各种水性涂料、水性油墨以及水性




密封

有效含量：100%

有效含量：100%

产品特性：

水性系统用有机硅表面活性剂，具有降低表面张力，提高润湿性能，防止涂膜

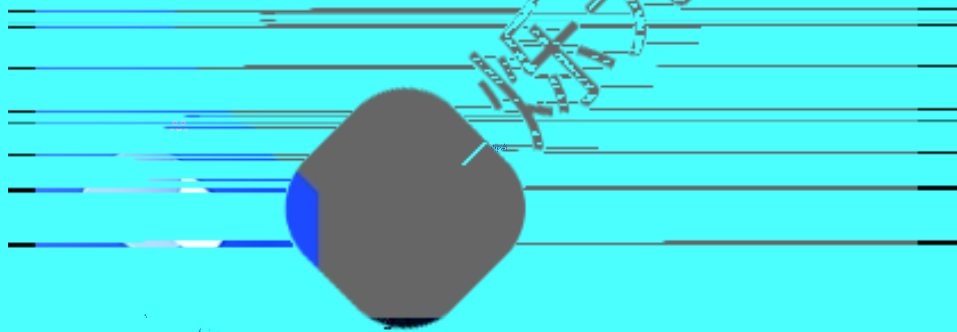

0.2-1.0%

0.2-1.0%

包装和储存要求：

25kg 塑料桶，200kg 铁桶。密封贮存，常温下贮存期 24 个月。